

# FICHA TÉCNICA

## GUS PECH


### GP-5

Camión \_\_\_\_\_ INTERNATIONAL Mod. 81  
 Motor Diesel \_\_\_\_\_ S/Nº  
 Serie \_\_\_\_\_ IHTE23279BGA17519  
 Placas \_\_\_\_\_ KW46183  
 Hoy No Circula \_\_\_\_\_ **Miércoles**  
 Operador \_\_\_\_\_ ALEJANDRO ESTUDILLO  
 Máquina perforadora \_\_\_\_\_ GUSPECH  
 Serie Nº \_\_\_\_\_ 87G248969  
 Motor Diesel \_\_\_\_\_ PERKINS 6 Cil  
 Serie \_\_\_\_\_ TC21773U540991E  
 Sistema \_\_\_\_\_ MEC-HIDRÁULICO  
 Año de fabricación \_\_\_\_\_ 1991



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo camión\_ 8.60 m. con torre\_ 11.0 m  
 Ancho \_\_\_\_\_ 2.45 m.  
 Ancho con gatos \_\_\_\_\_ 4.05 m  
 Altura máxima con torre levantada \_\_\_\_\_ 12.30 m  
 Altura máxima con torre en descanso (horizontal) \_\_\_\_\_ 3.65 m  
 Separación de perforación de colindancia a centro de perforación \_\_\_\_\_ 0.80 m  
 Profundidad máxima de perforación \_\_\_\_\_ 21.00 m  
 Diámetro máximo de perforación \_\_\_\_\_ 1.10 m  
 Diámetro menor de perforación \_\_\_\_\_ 0.40 m

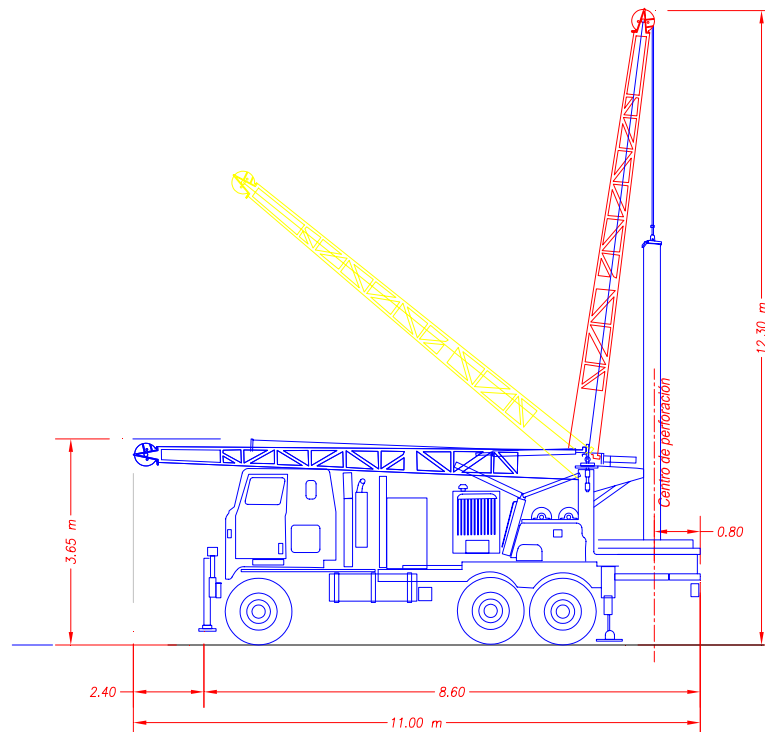

## **MANTENIMIENTOS**

Capacidad de aceite hidráulico \_\_\_\_\_ 60 litros  
Capacidad de aceite en motor \_\_\_\_\_ 16 litros  
Combustible para motor de camión \_\_\_\_\_ DIESEL Capacidad \_\_\_\_\_ 380 litros  
Combustible para motor de perforadora \_\_\_\_\_ DIESEL Capacidad \_\_\_\_\_ 100 litros  
Tipo de aceite de transmisión \_\_\_\_\_ SAE 90  
Malacate auxiliar tipo \_\_\_\_\_ BOA 5/8" \_\_\_\_\_ Capacidad \_\_\_\_\_ 2 ton  
Tipo y No. de filtro de aceite \_\_\_\_\_ Cam. GP-10 2 Pzas / Perf. GONHER GP1  
Tipo y No. de filtro de combustible \_\_\_\_\_ GONHER GP78 2 Pzas / C1191 y C4163 FRAN  
Tipo y No. de filtro de aceite hidráulico \_\_\_\_\_ Integrado  
Neumáticos \_\_\_\_\_ RODADA 11R22.5, 2 piezas y 10.00R20, 8 piezas  
Baterías \_\_\_\_\_ de 36 CELDAS 2 Pzas  
Comentarios \_\_\_\_\_

---



Fecha Ene09